
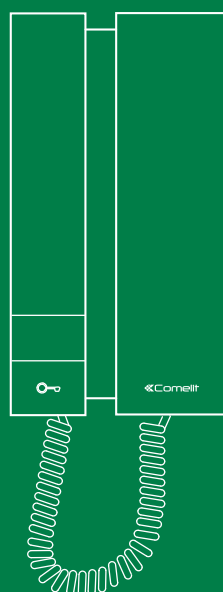


PT

MANUAL
TÉCNICO

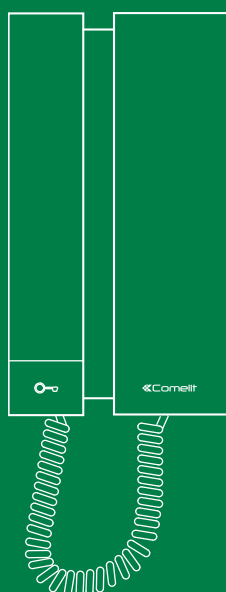

Telefone intercomunicador art. 2701W - art. 2702W

 **Comelit®**
Passion. Technology. Design.

Avisos

Utilização prevista

Este produto Comelit foi concebido e realizado com o intuito de ser utilizado na realização de instalações para comunicação áudio e vídeo em edifícios residenciais, comerciais, industriais, públicos ou de utilização pública.

Instalação

Todas as actividades relacionadas com a instalação de produtos Comelit devem ser realizadas por pessoal tecnicamente qualificado, seguindo atentamente as indicações dos manuais / instruções dos respectivos produtos.

Condutores

Utilizar condutores de secção adequada em função das distâncias e respeitando as indicações no manual do sistema.

Recomenda-se não colocar condutores para a instalação nas mesmas condutas onde se encontram os cabos de energia (230 V ou superior).

Utilização segura

Para a utilização segura dos produtos Comelit é necessário:

- Seguir com atenção as indicações dos manuais / instruções
- Certificar-se de que a instalação realizada com produtos Comelit não é adulterada/danificada

Manutenção

Os produtos Comelit não requerem intervenções de manutenção além das normais operações de limpeza, que devem ser realizadas segundo as indicações nos manuais / instruções.

Eventuais reparações devem ser realizadas:

- no caso de produtos, exclusivamente pela **Comelit Group S.p.A.**,
- no caso de instalações, por pessoal tecnicamente qualificado.

Isenção de responsabilidade

Comelit Group S.p.A. não assume qualquer responsabilidade por

- Utilizações diferentes das previstas.
- Desrespeito pelas indicações e avisos presentes neste manual / instruções.

Comelit Group S.p.A. reserva-se o direito de modificar a qualquer momento e sem aviso prévio o descrito no presente manual / instruções.

Índice


Avisos	2
Descrição	3
Telefone intercomunicador art. 2701W	3
Telefone intercomunicador art. 2702W	4
Características técnicas	5
Instalação	6
Esquemas de ligação	7
Equipamento intercomunicador com 1 entrada de áudio série Ikall ..	7

Descrição

Telefone intercomunicador art. 2701W


Telefone intercomunicador *série MINI*, utilizado em instalações com sistemas tradicionais, com chamada electrónica, auscultador e botão de abertura da porta.

Dimensões: 105 × 190 × 28 mm

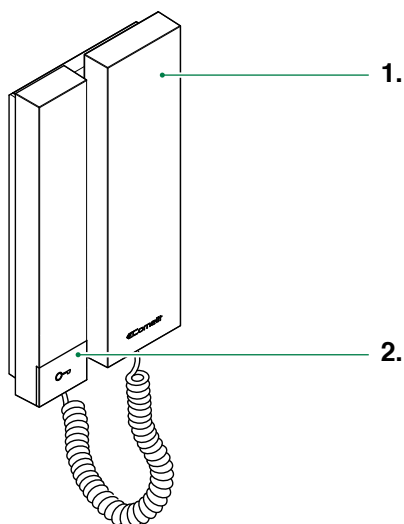

1. Auscultador

2. Botão de abertura da porta

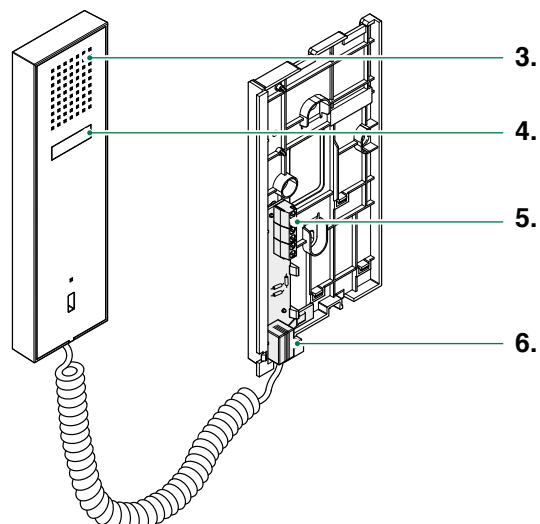

3. Altifalante

4. Gancho do som

! Não manter premido o gancho do som com o auscultador levantado

5. Bateria de bornes:



P1	Botão de abertura da porta
4	Negativo
3	Saída microfone
2	Entrada altifalante
S	Entrada de sinal de chamada electrónica

6. Conector do auscultador

Telefone intercomunicador art. 2702W

Telefone intercomunicador *série MINI*, utilizado em instalações com sistemas tradicionais, com chamada electrónica, auscultador, botão de abertura da porta e botão adicional para serviços adicionais. Volume de chamada e privacidade reguláveis através de selector de 3 posições; a activação da função privacidade é evidenciada por um indicador vermelho.

Dimensões: 105 x 190 x 28 mm

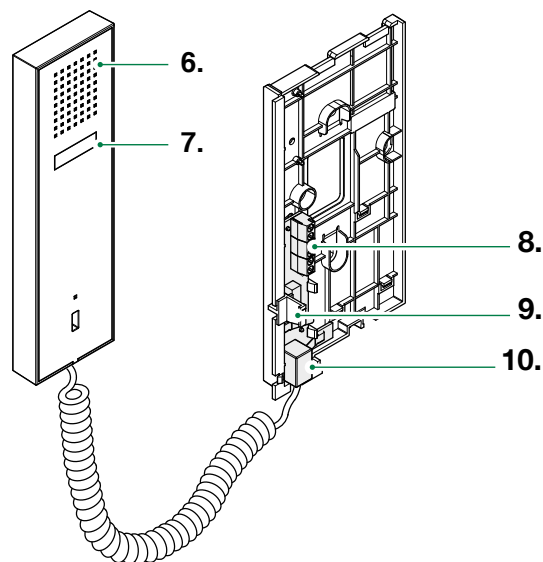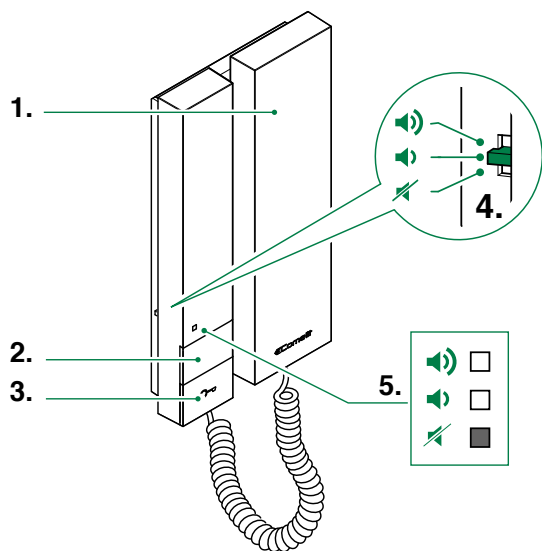

1. Auscultador

2. Bornes do botão **P1** para vários usos

3. Botão de abertura da porta

4. Selector de 3 posições:

Posição alta: Campainha no volume máximo

Posizione centrale: Suoneria volume medio

Posição baixa: Activação da função privacidade (O serviço privacidade significa a exclusão da campainha do posto externo ou da central).

5. Indicador vermelho: privacidade activada

6. Altifalante

7. Gancho do som



Não manter premido o gancho do som com o auscultador levantado

8. Bateria de bornes:

P2 C2 Botão C. NO. 24 V 100 mA para vários serviços

P1 Botão de abertura da porta

4 Negativo

3 Saída microfone

2 Entrada altifalante

S Entrada de sinal de chamada electrónica












9. Selector para campainha / modo de privacidade

10. Conector do auscultador

Características técnicas


CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	2701W	2702W
System	Tradicional	Tradicional
Sistema áudio	Sim	Sim
Sistema áudio/vídeo	Sim	Sim
Montagem na parede	Sim	Sim
Montagem numa base de mesa	Sim	Sim
Função mãos-livres	-	-
Função Induction Loop	-	-
Cor do produto	Branco	Branco
Botões totais	1	2
LED signaling	No	No
FUNÇÕES		
Função controlo actuador	-	Sim
Função chamada à central	-	-
Panic call	-	-
General intercom call	-	-
Selective intercom call	-	-
Função privacidade	-	Sim
Doctor	-	-
Função chamada campainha externa	-	-
Electronic bell	Sim	Sim
Campainha personalizável	-	-
REGULAÇÕES		
Loudspeaker volume control	Sim	Sim
Regulação do volume da campainha	Sim	Sim
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Tensão de alimentação	15 ÷ 16 Vdc	15 ÷ 16 Vdc
Consumo em espera (mA)	0,200 ÷ 0,250	0,200 ÷ 0,250
Consumo em chamada (mA)	0,400 ÷ 0,420	0,400 ÷ 0,420
Consumo em comunicação (mA)	0,300 ÷ 0,350	0,300 ÷ 0,350
Microfone	Ø 9,6 x 6,9 mm	Ø 9,6 x 6,9 mm
Altifalante	Ø 0,50 mm ; Max Input Power 0,5W	Ø 0,50 mm ; Max Input Power 0,5W
Grau de protecção IP	30	30
Intervalo de temperatura (°C)	-5 / +55	-5 / +55
Humidade funcionamento (%)	25 / 75	25 / 75
Dimensões (L x H x P) mm	105 x 190 x 28	105 x 190 x 28
Peso do produto (Kg)	0,257	0,257
Bornes	S,2,3,4,P1	S,2,3,4,P1,P2

Instalação

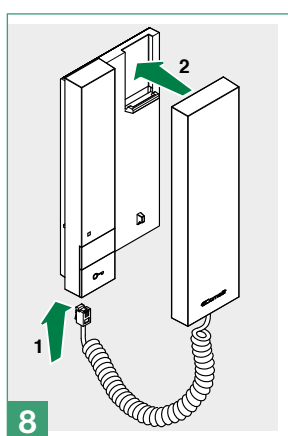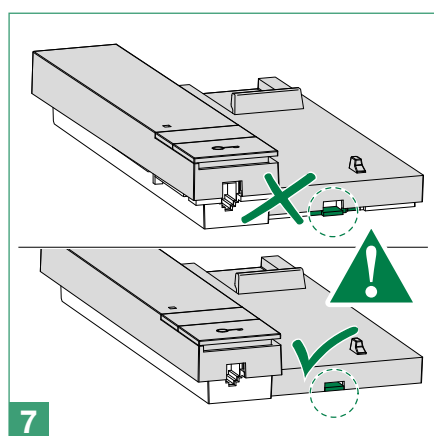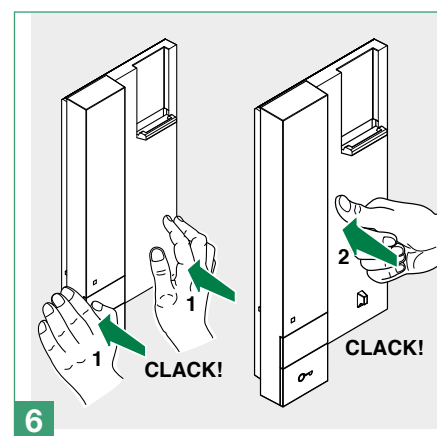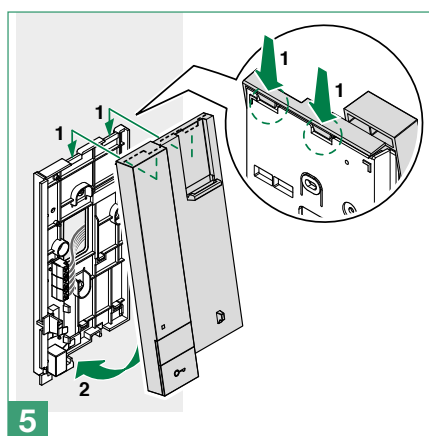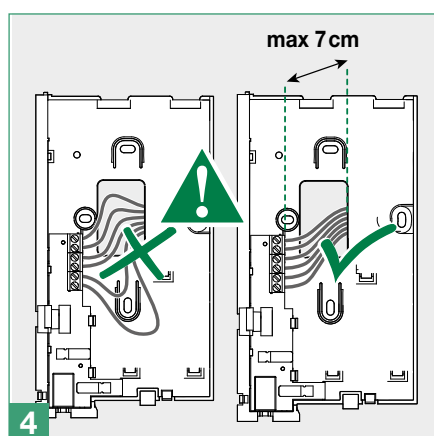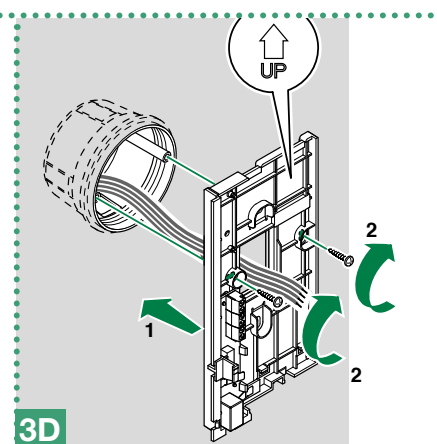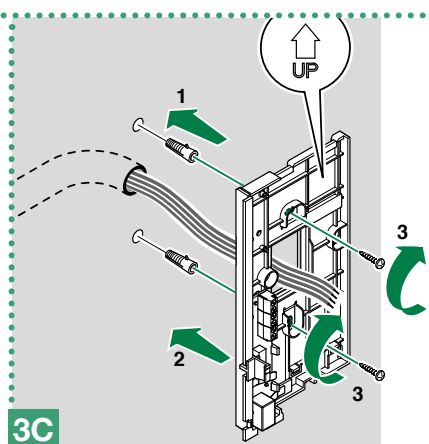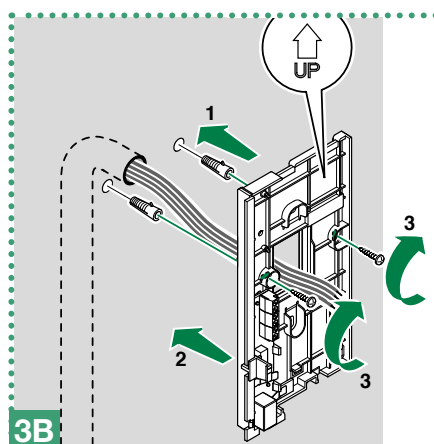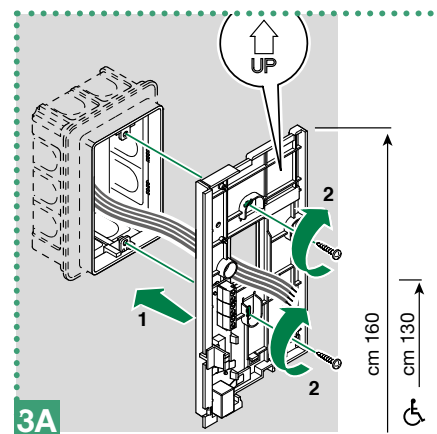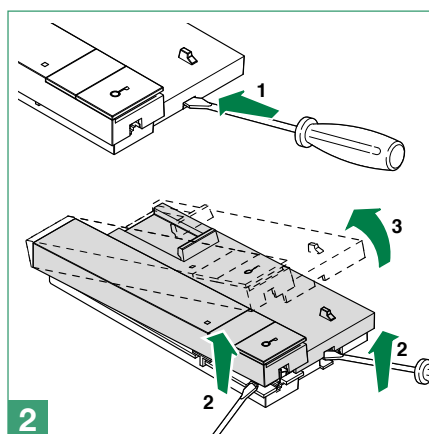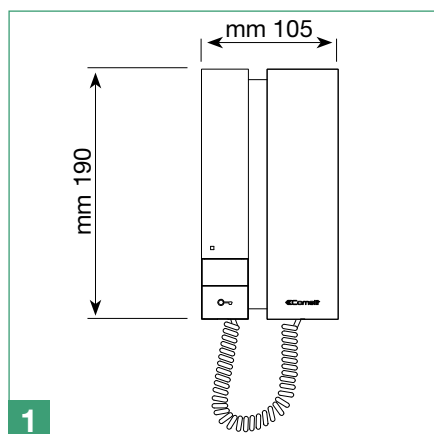

Esquemas de ligação

Equipamento intercomunicador com 1 entrada de áudio série Ikal

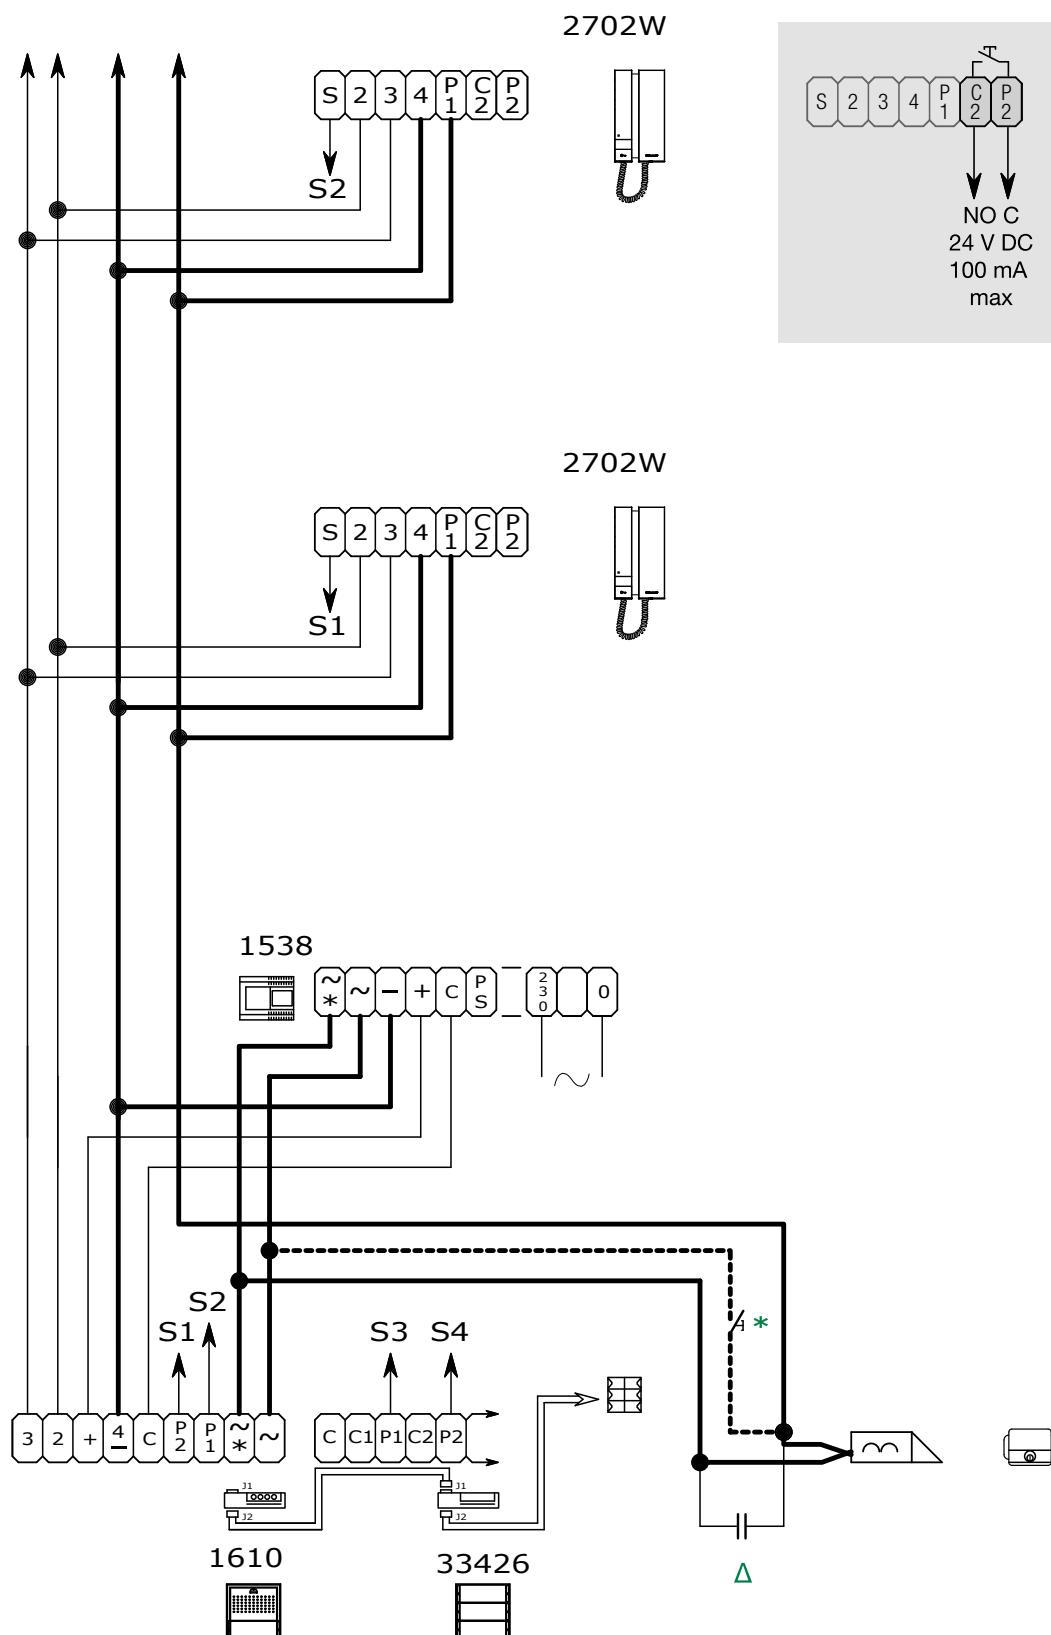

* Botão de comando abertura da porta local

△ Ligar o condensador incluído no fornecimento de acordo com o esquema

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



www.comelitgroup.com

Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy

 **Comelit®**
Passion. Technology. Design.