

LUXhome[®]

ROCK

LED

3 CCT COLOR OPTION



LED

SMD 2835
SANAN[®]
CHIP

PF
>0.9

CRI >80



35 000h

BODY
ALUMINIUM
GLASS
DIFFUSER

BODY COLOR
GRAY



IP66

AC 230V
50-60Hz




RoHS

CE

FLOODLIGHT 3CCT SERIES

NEW

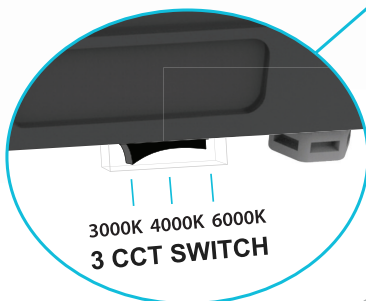

COLOR BOX

PACKAGE

Projector ROCK - 3CCT

Principais características e vantagens

3CCT adjustable color temperature

Temperatura de cor ajustável 3CCT: 3000K (branco quente), 4000K (branco natural), 6000K (branco frio)

Aluminum body

Corpo em alumínio para maior durabilidade e eficiente dissipação de calor

IP66 rating for full protection against dust and powerful water jets

Classificação IP66, protegendo contra poeira e jatos fortes de água, ideal para uso exterior

High power factor (PF > 0.9) and low depreciation factor (DF > 0.9)

Fator de potência elevado (PF > 0.9) e baixo fator de depreciação (DF > 0.9) para melhor eficiência energética e manutenção do brilho a longo prazo

Extended longevity

Vida útil prolongada, projetada para utilização contínua em ambientes exigentes, reduzindo custos de substituição e manutenção.

Applications

Indicado para áreas exteriores (campos desportivos, estacionamentos, etc.) e interiores (galerias, espaços industriais, etc.)



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Designação	ROCK
Suporte/casquilho	n/a
Material	alumínio
Cor/acabamento	cinza
Classe proteção	I (c/ lig. terra)
Voltagem	AC180-265V 50-60Hz
Índice de proteção	IP66

CARACTERÍSTICAS DO LED

Temp. luz	3CCT 3000-4000-6000K
IRC(RA)	>80
Tipo de LED	SMD 2835
LED CHIP	Sanan® CHIP
Ang. abertura	120°
On/Off	±20,000
Vida útil	±30,000h
Etiq. Energética	F

