

LUXhome®



REFERÊNCIA

LG05276


EAN-13

5609647052769

Principais características e vantagens:

- Produto para encastrar, equipado com LED;
- Estética discreta indicada para aplicações repetitivas;
- Equipado com difusor branco translúcido, para um bom efeito de difusão de luz;
- Com boa capacidade de iluminação;
- Indicado para inúmeras aplicações, tais como, cozinhas, escritórios, etc.;
- Corpo em alumínio.

PARÂMETROS APÓS INSTALAÇÃO - APLICAÇÃO ENCASTRÁVEL EM TETO	
IP 20	-Protegido contra objetos sólidos superiores a 12mm
IP 44	-Protegido contra objetos sólidos superiores a 1mm -Protegido contra salpicaduras de água

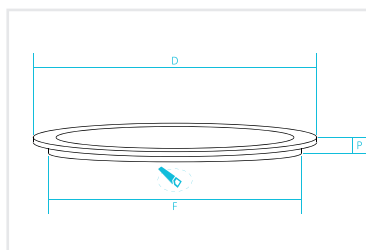

Produto apresentado em caixa unitária



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Designação	DOWNLIGHT
Potência	05W
Suporte/casquilho	n/a
Material	alumínio + PS
Cor/acabamento	aço escovado
Medidas	D 90 x P 15mm
Medidas de corte	D 75mm
Classe proteção	II
Voltagem	AC175-265V 50-60Hz
Índice de proteção	IP44/20

CARACTERÍSTICAS DO LED

Potência	05W
Fluxo luminoso	±300 lm
Temp. luz	3CCT 3000-4000-6000K
IRC(RA)	>80
Tipo de LED	SMD 2835
LED CHIP	Sanan® CHIP
Ang. abertura	120°
On/Off	±20,000
Vida útil	±30,000h
Etq. Energética	G

CE RoHS

----- Produto homologado para a Comunidade Europeia. -----