

**LUXhome**<sup>®</sup>

# FIXTURE 3CCT SERIES

**PRO-LINE**

**LED**

**3CCT COLOR OPTION**



3000K

4000K

6000K

**LED**

SMD 2835  
**SANAN**<sup>®</sup>  
CHIP

**PF**  
>0.9

CRI >80



20000h

BODY  
**ALUMINIUM**  
PC  
DIFFUSER

BODY COLOR  
**WHITE**




**AC 230V**  
50-60Hz



**RoHS**



**NEW**

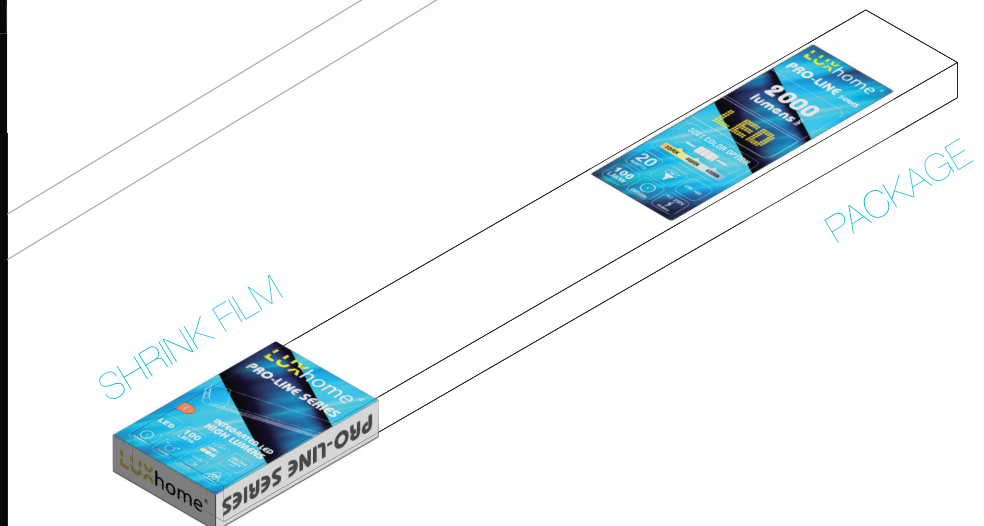

SHRINK FILM

PACKAGE

# Armadura PRO-LINE - 3CCT

## Principais características e vantagens

### 3CCT adjustable color temperature

Temperatura de cor ajustável 3CCT: 3000K (branco quente), 4000K (branco natural), 6000K (branco frio)

### Aluminum body

Corpo em alumínio para maior durabilidade e eficiente dissipação de calor

### High power factor (PF > 0.9) and low depreciation factor (DF > 0.9)

Fator de potência elevado (PF > 0.9) e baixo fator de depreciação (DF > 0.9) para uma boa eficiência energética e manutenção da luminosidade a longo prazo

### Equipped with SMD 2835 and SANAN chip

Equipado com SMD 2835 e chip SANAN para alto desempenho e fiabilidade

### Extended longevity

Vida útil prolongada, reduzindo substituições frequentes e custos de manutenção em ambientes comerciais/industriais

### Applications

indicado para espaços industriais, comerciais e residenciais



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>Designação</b>	PRO-LINE
<b>Suporte/casquilho</b>	n/a
<b>Material</b>	alumínio + policarbonato
<b>Cor/acabamento</b>	branco
<b>Classe proteção</b>	I (c/ lig. terra)
<b>Voltagem</b>	AC185-265V 50-60Hz
<b>Índice de proteção</b>	IP20
<b>Etiq. Energética</b>	F

## CARACTERÍSTICAS DO LED

<b>PF</b>	>0.9
<b>Temp. luz</b>	3CCT 3000-4000-6000K
<b>IRC(RA)</b>	>80
<b>Tipo de LED</b>	SMD 2835
<b>LED CHIP</b>	Sanan® CHIP
<b>Ang. abertura</b>	180°
<b>On/Off</b>	±15,000
<b>Vida útil</b>	±20,000h

