

CAMPÂNULA UFO

3CCT



com driver
LiFUD

CAMPÂNULA UFO

3CCT

DESCRIÇÃO

Estas câmpanulas foram projetadas para oferecer um elevado desempenho e confiabilidade. Com uma elevada eficiência luminosa, as câmpanulas são perfeitas para diversas aplicações, como ambientes industriais, armazéns e espaços exteriores.

As câmpanulas são resistentes aos raios UV, tendo, assim, uma elevada vida útil.

ESPECIFICAÇÕES

- Material do corpo: ABS
- Material do difusor: policarbonato
- Potência ajustável: 100/150/200W
- Lumens: 160lm/W
- Driver Lifud
- CRI > 80
- Ângulo: 90°
- Temperatura de cor: 3000/4000/6500K (CCT ajustável)
- Frequência: 50/60 Hz
- Tensão de alimentação: 220 a 240V
- Fator de potência: 0,95
- Temperatura de funcionamento: -20°C a 40°C
- Temperatura de armazenamento: -25°C a 80°C

IP65

IK10




RoHS

CAMPÂNULA UFO

3CCT

DESENHO TÉCNICO

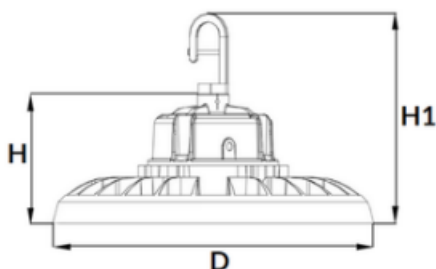

DIMENSÃO

POTÊNCIA	H (mm)	H1 (mm)	D (mm)
100/150/200W	113	158	320

GARANTIA

Este produto tem 5 anos de garantia contra qualquer defeito de fabrico.

REFERÊNCIAS

70008060 - CAMPÂNULA UFO IP65 100/150/200W 3CCT